

GIULIANO AUTOMOTIVE

S228 PRO EVO



MADE IN ITALY SINCE 1976

RACING SUPER-AUTOMATIC TILT BACK TYRE CHANGER WITH DUAL ASSIST ARM

DÉMONTE-PNEUS SUPER AUTOMATIQUE RACING AVEC BRAS VERTICAL BASCULANT, ÉQUIPÉ DE BRAS D'APPOINT COMBINÉ



Discover on our website!
A découvrir sur notre site internet !

TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTE-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS



» 5-YEAR WARRANTY on the
core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces
principales de nos démonte-pneus



Profession : Passion

5228 PRO EVO




STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 24" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 26" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	415 mm (16")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V-1ph 2V
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	350 kg

* By adjustable jaws

* Par griffes de blocage réglables

DIMENSIONS - DIMENSIONS

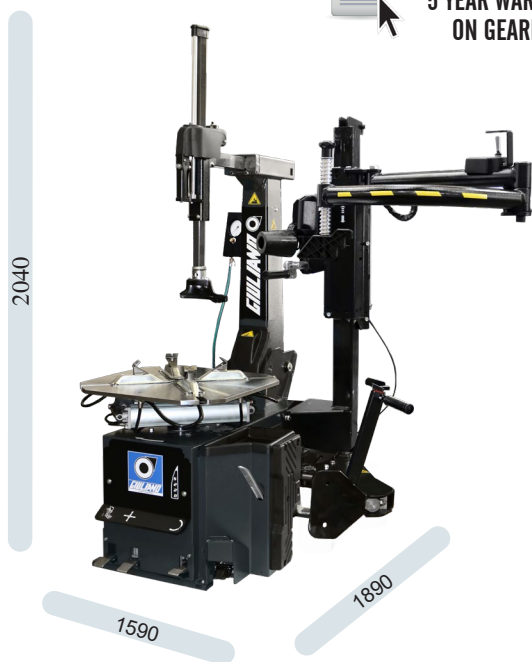

100% Made in Italy

5 YEAR WARRANTY
ON GEARBOX

STANDARD ACCESSORIES — ACCESSOIRES STANDARD



Quick release
kit (optional)

THE REAL "WORK-HORSE" FOR YOUR TYRE SHOP!!

Tyre changer for intensive use THE "HARD DUTY" LINE :
Everything you need for a busy shop dealing with all kinds of
CAR, LCV and LIGHT TRUCK tires and wheels (motorcycle tyre
fitting options available) !!

Démonte-pneus pour travaux intensifs, LIGNE "HARD DUTY" :
Tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec tout type de
roue pour véhicules jusqu'à 35 quintaux.

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassy and Tower
Châssis et bras vertical renforcés

Solid tilt-back column, sliding horizontal arm with ø 41 mm
operating arm
*Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant
avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm.*

Tabletop thickness 14 mm
Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm

Reliable and durable clamping system, with two cylinders (no
adjustment on slides)
*Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres (pas de
réglage sur les mors)*

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
*Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que
pour les pneus à profil rabaisé*

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs
Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives

Tyre inflation by pedal (standard)
Dispositif de gonflage par pédale (standard)

Equipped with HP4 dual assist arm (standard)
Équipé du bras d'appoint avec double fonction HP4 (standard)

Equipped with Tubeless tyre bead seating system
Système de collage rapide du talon sur pneus tubeless

Double rotation speed by pedal
Double vitesse de rotation par pédale

Bead breaker back / forth movement via handle control.
*Déplacement avant/arrière du décolle-talon par commandes
intégrées à la poignée.*

Robotic pipe for operating arm positioning/lock
Système robotisé pour positionnement/blocage du bras operateur

Suitable for LNL mount/demount device for low profiled and UHP
tyres (optional)
*Dispositif de montage/ demontage LNL pour pneus rabaisés et
UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option)*

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
*Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations
d'entretien rapide*

Quick release kit for mounting tools (optional)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases
productivity (optional)
*Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente
la productivité de l'opérateur (en option)*

Motorcycle wheel clamping adaptors available.
Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.

**5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR**

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS